



TEAM AZARASHI WORLD CHAMPION BRAND

AZ-0062 ヴィスター ボディー取扱説明書




・ボディーのカットや穴あけをする際には刃物の取り扱いにご注意ください。
 ・ボディーの端やカットくずはエッジが鋭くなっていますのでご注意くださいとともにこれらをお子様がお口にいたりしないようご注意ください。

- ・ボディーをカットラインに沿って切り取り、下図のようにマウント穴をあけます。
- ・塗装する部分を中性洗剤等で洗った後、よく乾燥させてウインドウ部分をマスキングします。
- ・裏側からポリカーボネート専用塗料で塗装後、ボディー外側の保護フィルムを剥がします。

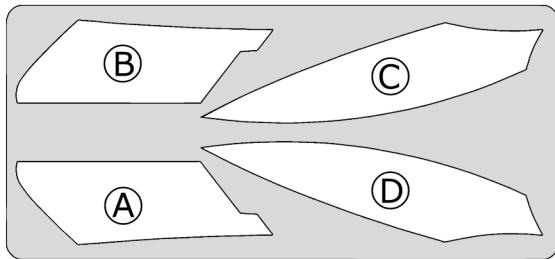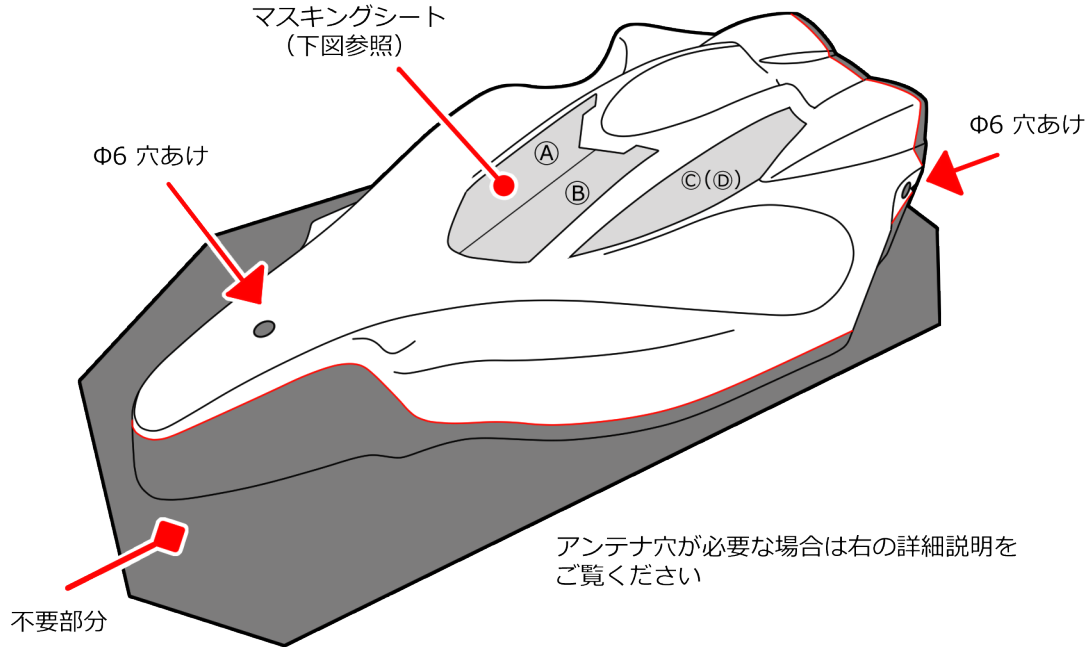


マスキングシートは左図通りレイアウトされています。
 ④と③は中央部で重なるように貼り付けます。重複部分からの塗料の染み出しにご注意ください。



～アンテナ穴が必要な場合～

本製品はデザインを優先するためにアンテナ穴のモールドがありません。
 アンテナ穴が必要な場合は下記の手順で穿孔してください。
 ①下図アンテナ穴用テンプレートを切り出します。
 ②マスキングテープ等を使用して車両右側のサイドウインドウに①を貼り付けます。
 ③矢印の位置から2mm程度外側の位置に穴を空けます。
 ※寸法はあくまで目安の値です。この作業は塗装前に慎重に行う事をお勧めします。


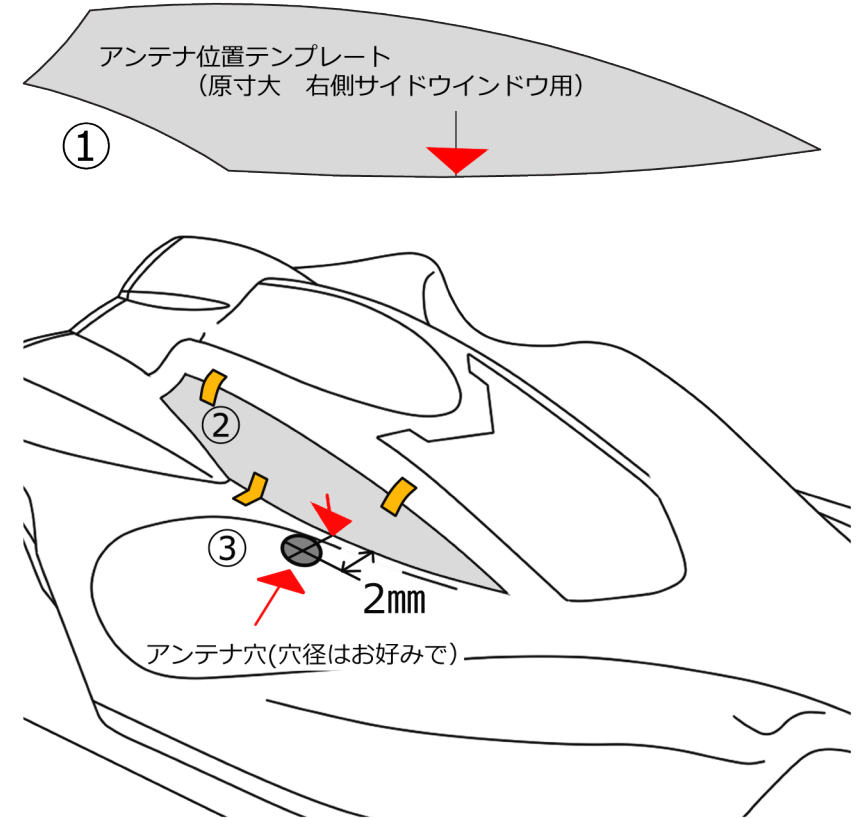


DT-02への搭載方法は裏面をご覧ください


～DT-02シャーシへの搭載方法～

- ・ヴィスターボディーはデザイン上のこだわりから極力ボディーへのモールドを排しています。従ってDT-02用のカットラインはモールドされておりません、DT-02へ搭載の場合は下記の説明を熟読していただき内容をご理解の上慎重にカット作業を行ってください。
- ・マスキングシートの使用方法などはTD2仕様の場合と同じです。当説明書表面をご参照ください。

< フロント側 >

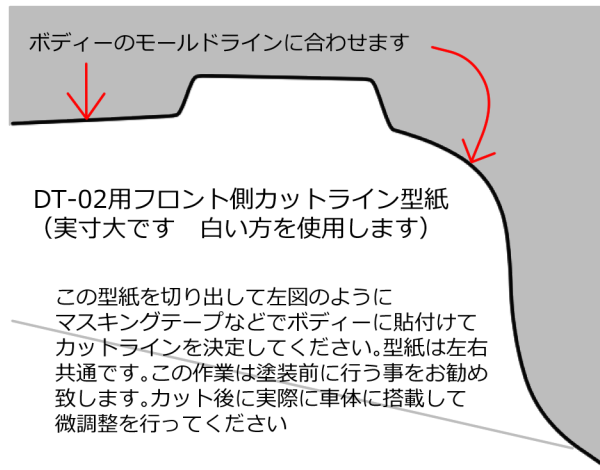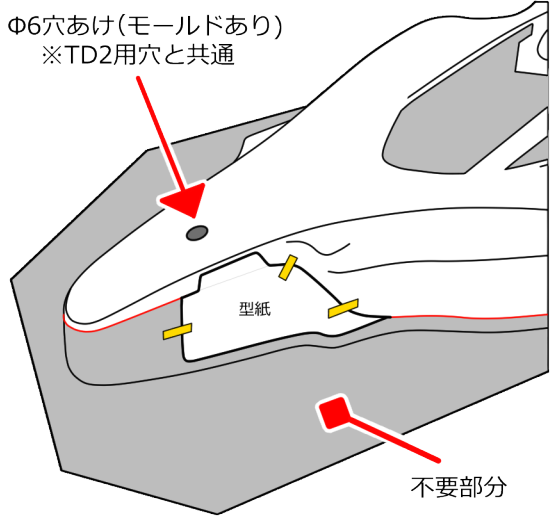

< リヤ側 >

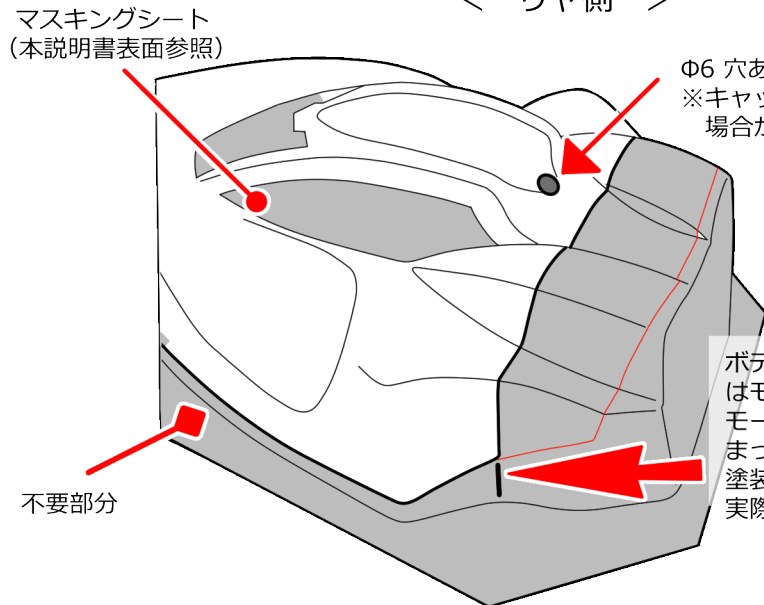



ボディー本体にはDT-02用のカットラインはモールドされておりません。矢印の部分のモールドを目印にして、左右をつなげるようにまっすぐにカットしてください。この作業は塗装前に行う事をお勧め致します。カット後に実際に車両に搭載して微調整を行ってください。

※ヴィスターボディー搭載時には(残念ながら)ドライバー人形は搭載できません。
※アンテナ穴位置のモールドはありません。適宜穿孔してください。


～リヤウイングのカット及び搭載～

- ・ウイングをカットラインに沿って切り取り、下図のようにマウント穴をあけます。
- ・ウイング外側の保護フィルムを剥がし、ポリカーボネート専用塗料で塗装します。

ウイングは車両に装着した際に裏側になる方に保護フィルムが付いています。ご注意ください

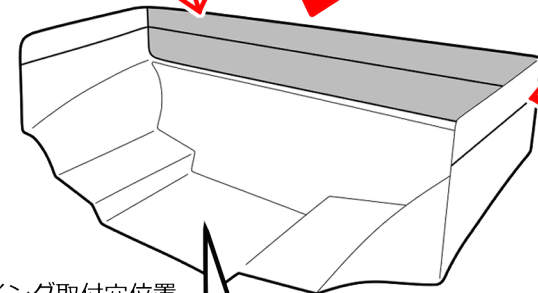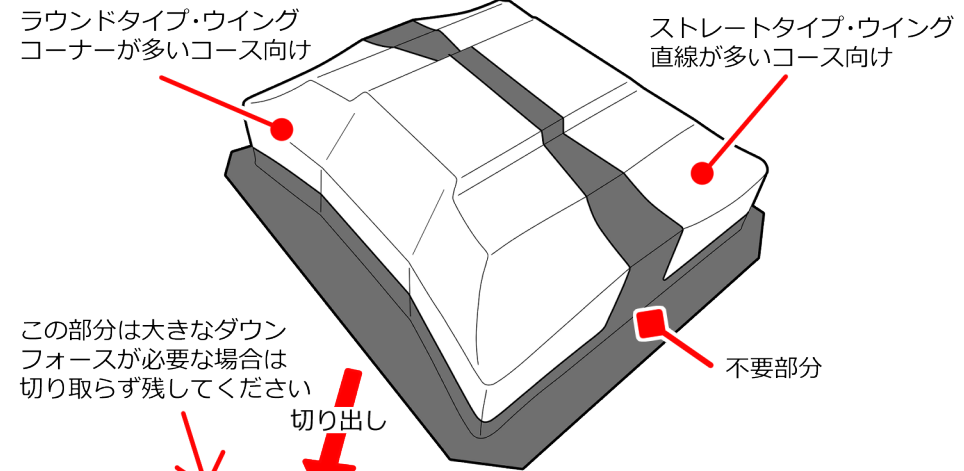

ウイング取付穴位置
拡大図

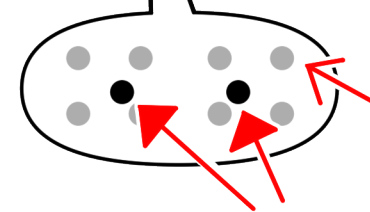

- ※左図はストレートタイプ・ウイングです。
- ※ウイングステーはハイマウント、ローマウントどちらにも対応しますが、ローマウントの方がカッコいいです。
- ※このウイングはスペアパーツとして販売予定です。

● このモールドはTD2では使用しません。

TEAM AZARASHI
WWW.TEAM-AZARASHI.COM

本製品についてお気づきの点、お問い合わせは
E-mail info@team-azarashi.com までお願いします。

team-azarashi.comからのメールを受け取るように設定してください



e-Mail

AZ-0062 セット内容

- ・ヴィスターボディー
- ・専用ウイング
- ・マスキングシート
- ・ステッカー
- ・本票